

DYROS 30

Koblinger i messing med 6 mm frit gennembløb* til vand, fedt, luft, olie o.s.v.

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 30 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer og talrige andre steder

Kort og godt:

Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Låsende Slangespids


Koblinger med slangespids

	1/4" (6,3 ϕ)	5/16" (8 ϕ)	3/8" (9,5 ϕ)	1/2" (12,7 ϕ)	3/8" (9,5 ϕ)	
Lige	 28 23 17.5	Bestil.nr. LK 314	Bestil.nr. LK 315	Bestil.nr. LK 316	Bestil.nr. LK 318	Bestil.nr. LKS 316
90°	 39 24 17.5	*4 mm gennembløb Bestil.nr. VK 314/90	Bestil.nr. VK 315/90	Bestil.nr. VK 316/90		Bestil.nr. VKS 316/90
45°	 39 24 17.5	*4 mm gennembløb Bestil.nr. VK 314/45	Bestil.nr. VK 315/45	Bestil.nr. VK 316/45		Bestil.nr. VKS 316/45

Koblinger med indvendigt gevind

	G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1,5	M16x1,5
Lige	 42 NV 17.5	Bestil.nr. LKR 314 (NV=17)	Bestil.nr. LKR 338 (NV=20)	Bestil.nr. LKM 310 (NV=17)		

Koblinger med udvendigt gevind

	G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1,5	M16x1,5
Lige	 L NV 10 17.5	Bestil.nr. LKUR 314 (L=45) (NV=17)	Bestil.nr. LKUR 338 (L=45) (NV=17)	Bestil.nr. LKUM 310 (L=45) (NV=17)	Bestil.nr. LKUM 345 (L=45) (NV=17)	Bestil.nr. LKUM 365 (L=45) (NV=17)
		Bestil.nr. LKUR 314/38 (L=38) (NV=20)	Bestil.nr. LKUR 338/38 (L=38) (NV=20)			
90°	 39 10 17.5	Bestil.nr. VKUR 314/90	Bestil.nr. VKUR 338/90		Bestil.nr. VKUM 345/90	Bestil.nr. VKUM 365/90
45°	 39 10 17.5	Bestil.nr. VKUR 314/45	Bestil.nr. VKUR 338/45		Bestil.nr. VKUM 345/45	Bestil.nr. VKUM 365/45

Koblinger med 3/8" (9.5 ϕ) slangespids og udv. gevind

	G1/4"	G3/8"			
Lige	 10 27 17.5	Bestil.nr. LKUR 314/16	Bestil.nr. LKUR 338/16		

DYROS 30

Koblingsnipler i messing med 6 mm frit gennembløb* til vand, fedt, luft, olie
O.S.V.

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Overgangskobling med nippel til serie	40	6	90			
Lige	Bestil.nr. LK300/400	Bestil.nr. LK300/600	Bestil.nr. LK300/900			



Blindkobling

Serie 30



Bestil.nr.
BK300

Koblingsbro med to koblinger og forbindelsesrør i messing

Bestil.nr.

Bestil.nr. RØR



LKD368/125

(L = 125)

LKD 36870032

LKD368/250

(L = 250)

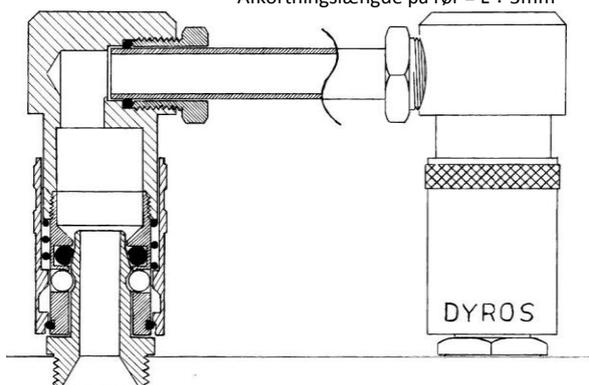
LKD 36871032

LKD368/500

(L = 500)

LKD 36872032

Afkortningslængde på rør = $L \div 3$ mm



Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet – ned til mindste detalje

Koblingerne er fremstillet i massiv messing (CuZn39Pb3). Låseringe, fjedre og de seks låsekugler er fremstillet i rustfrit stål. O-ringspakningerne er fremstillet af VITON Type FMP 137449, med driftstemperatur mellem -25° og +200° C (230° C ved kortvarig påvirkning). VITON FPM 137449 er kemisk bestandig over for mineralolie og fedt, de fleste syrer og baser, benzin og hydrocarboner som meta, propan, ethylen, acetylen, osv. FPM 137449 er peroxid-vulkaniseret og specielt modstandsdygtig over for vandemulsioner, varmt vand og damp

Koblingerne på disse sider fremstilles også uden ventil (OV).

Tilføj OV efter Bestil.nr. f.eks.: LK 316OV.

Nito produkterne indeholder bly (Pb) i en koncentration > 0,1 %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er på REACH kandidatlisten på SVHC.

Koblingerne kan også leveres med rød, blå eller grøn kappe. Tilføj R - B - eller G efter Bestil.nr. f.eks.:

LK 316R = rød kappe
LK 316OVR

LK 316B = blå kappe
LK316OVB

LK 316G = grøn kappe
LK 316OVG



SIKKERHEDSKOBLINGER DYROS 30

Koblinger i messing med 6 mm frit gennembløb til vand, fedt, luft, olie O.S.V. ...

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 30 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer og talrige andre steder.

Kort og godt:

Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Låsende
Slangespids

Sikkerhedskoblinger med slangespids		3/8" (9,5 ϕ)		1/2" (12,7 ϕ)		3/8" (9,5 ϕ)	
Lige					Bestil.nr. SLK 316	Bestil.nr. SLK 318	Bestil.nr. SLKS 316
90°					Bestil.nr. SVK 316/90		Bestil.nr. SVKS316/90
45°					Bestil.nr. SVK 316/45		Bestil.nr. SVKS 316/45

Sikkerhedskoblinger med indvendigt gevind		G1/4"		G3/8"	
Lige		Bestil.nr. SLKR 314 (NV = 17)	Bestil.nr. SLKR 338 (NV = 20)		



Sikkerhedskoblinger med udvendigt gevind		G1/8"		G1/4"		G3/8"		M14x1,5		M16x1,5	
Lige			Bestil.nr. SLKUR 314 (NV = 17)	Bestil.nr. SLKUR 338 (NV = 17)		Bestil.nr. SLKUM 345 (NV = 17)	Bestil.nr. SLKUM 365 (NV = 17)				
90°		Bestil.nr. SVKUR 318/90	Bestil.nr. SVKUR 314/90	Bestil.nr. SVKUR 338/90		Bestil.nr. SVKUM 345/90	Bestil.nr. SVKUM 365/90				
45°		Bestil.nr. SVKUR 318/45	Bestil.nr. SVKUR 314/45	Bestil.nr. SVKUR 338/45		Bestil.nr. SVKUM 345/45	Bestil.nr. SVKUM 365/45				

Sikkerhedskoblinger (overgangskoblinger) med nippel til serie:		6		40		90	
Lige				Bestil.nr. SLK 300/600	Bestil.nr. SLK 300/400	Bestil.nr. SLK 300/900	

DYROS 30


Koblingsnipler i messing med 6 mm frit gennemløb* til vand, fedt, luft, olie O.S.V.

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme


Nipler med udvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1,5				
	Bestil.nr. N318 (L = 27) (NV = 14)	Bestil.nr. N314 (L = 27) (NV = 14)	Bestil.nr. N338 (L = 31) (NV = 17)	Bestil.nr. N310 (L = 27) (NV = 14)					
	Bestil.nr. VN318 (FIRK = 12)	Bestil.nr. VN314 (FIRK = 14)	Bestil.nr. VN338 (FIRK = 17)	Bestil.nr. VN310 (FIRK = 12)	Bestil.nr. VN345 (FIRK = 14)				
	Bestil.nr. N318/100 (NV = 11)	Bestil.nr. N314/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N338/100 (NV = 17)		Bestil.nr. N345/100 (NV = 14)				

Nipler med udvendigt gevind og ventil	G1/4"	G3/8"	M14x1,5						
		Bestil.nr. N314V (L = 24) (NV = 14)	Bestil.nr. N338V (L = 25) (NV = 17)		Bestil.nr. N345V (L = 24) (NV = 14)				

Nipler med indvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"						
	Bestil.nr. NI318 (NV = 14)	Bestil.nr. NI314 (NV = 17)	Bestil.nr. NI338 (NV = 20)						

Nipler med slangespids	3/8" (9,5ø)								
			Bestil.nr. N326						

Nipler med kompressionsring til kobberør	d = 8ø	10ø							
			Bestil.nr. N314/K8	Bestil.nr. N338/K10					
			Bestil.nr. VN314/K8	Bestil.nr. VN338/K10					

Nipler med 10mm messingør	L = 120mm	240mm	360mm						
	Bestil.nr. N308/120	Bestil.nr. N308/240	Bestil.nr. N308/360						

Blindnippel	Bestil.nr. BN300
	Bestil.nr. BN300