

# DYROS 40

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 40 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer
- og talrige andre steder

Kort og godt:

Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

**Koblinger i messing med  
9 mm frit gennemløb\***  
**til vand, fedt, luft, olie  
o.s.v. ....**

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Låsende  
Slangespids


		3/8"(9,5 $\varnothing$ )	7/16"(11 $\varnothing$ )	1/2"(12,7 $\varnothing$ )	5/8"(15,85 $\varnothing$ )	1/2"(12,7 $\varnothing$ )		
Lige		Bestil.nr. LK416	Bestil.nr. LK411	Bestil.nr. LK418	Bestil.nr. LK458	Bestil.nr. LKS418		
90°		*7 mm gennemløb	Bestil.nr. VK411/90	Bestil.nr. VK418/90		Bestil.nr. VKS418/90		
45°				Bestil.nr. VK411/45	Bestil.nr. VK418/45	Bestil.nr. VKS418/45		
Koblinger med slangespids		G1/4"	G3/8"	G1/2"				
Lige		Bestil.nr. LKR414	Bestil.nr. LKR438	Bestil.nr. LKR412				
(NV=21)	(NV=21)	(NV=21)	(NV=24)					
Koblinger med indvendigt gevind		G1/4"	G3/8"	G1/2"				
Lige		Bestil.nr. LKR414	Bestil.nr. LKR438	Bestil.nr. LKR412				
(NV=21)	(NV=21)	(NV=21)	(NV=24)					
Koblinger med udvendigt gevind		G1/4"	G3/8"	G1/2"	M14x1,5	M16x1,5	M18x1,5	
Lige		Bestil.nr. LKUR414 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUR438 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUR412 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUM445 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUM465 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUM485 (L=53) (NV=21)	
90°		Bestil.nr. LKUR438/38 (L=38) (NV=22)	Bestil.nr. VKUR414/90	Bestil.nr. VKUR438/90	Bestil.nr. VKUR412/90	Bestil.nr. VKUR445/90	Bestil.nr. VKUM465/90	Bestil.nr. VKUM485/90
45°		Bestil.nr. VKUR414/45	Bestil.nr. VKUR438/45	Bestil.nr. VKUR412/45	Bestil.nr. VKUR445/90	Bestil.nr. VKUM465/45	Bestil.nr. VKUM485/45	
Koblinger med 1/2" (12,7 $\varnothing$ ) slangespids og udv. gevind		G1/2"						
Lige				Bestil.nr. LKUR412/18				

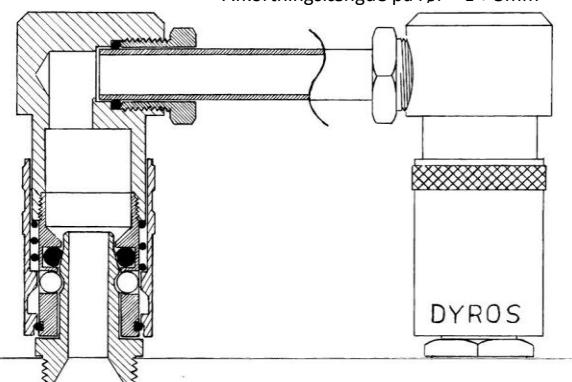
# DYROS 40

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblinger i messing med  
9 mm frit gennemløb\*  
til vand, fedt, luft, olie  
o.s.v. ....

Overgangskobling med nippel til serie	30	6	80	90			
Lige		Bestil.nr. LK400/300	Bestil.nr. LK400/600	Bestil.nr. LK400/800	Bestil.nr. LK400/900		

Blindkobling	Serie 40
	Bestil.nr. BK400

Koblingsbro med to koblinger og forbindelsesrør i messing	Bestil.nr.	Bestil.nr. RØR
	LKD481/125 (L = 125)	LKD 47170032
	LKD481/250 (L = 250)	LKD 47171032
	LKD481/500 (L = 500)	LKD 47172032

## Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet – ned til mindste detalje

Koblingerne er fremstillet i massiv messing (CuZn39Pb3). Låseringe, fjedre og de seks låsekugler er fremstillet i rustfrit stål. O-ringspakningerne er fremstillet af VITON Type FMP 137449, med driftstemperatur mellem -25° og +200° C (230° C ved kortvarig påvirkning). VITON FPM 137449 er kemisk bestandig over for mineralolie og fedt, de fleste syrer og baser, benzin og hydrocarboner som meta, propan, ethylen, acetylen, osv. FPM 137449 er peroxid-vulkaniseret og specielt modstandsdygtig over for vandemulsioner, varmt vand og damp

Koblingerne på disse sider fremstilles også uden ventil (OV).  
Tilføj OV efter Bestil.nr.  
f.eks.: LK 418OV.

Nito produkterne indeholder bly (Pb) i en koncentration > 0,1 %. Bly ( Pb, CAS: 7439-92-1) er på REACH kandidatlisten på SVHC.

Koblingerne kan også leveres med rød, blå eller grøn kappe.  
Tilføj R - B - eller G efter Bestil.nr.  
f.eks.:

LK 418R = rød kappe  
LK 418OVR



LK 418B = blå kappe  
LK 418OVB



LK 418G = grøn kappe  
LK 418OVG



# SIKKERHEDSKOBLINGER

# DYROS 40

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 40 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer
- og talrige andre steder.

Kort og godt:  
Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

**Koblinger i messing med  
9 mm frit gennemløb  
til vand, fedt, luft, olie  
o.s.v. ...**

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.  
En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Sikkerhedskoblinger med slangespids		7/16"(11Ø)	1/2"(12,7Ø)	Låsende Slangespids			
Lige	90°	45°				1/2"(12,7Ø)	
			Bestil.nr. SLK 411	Bestil.nr. SLK 418		Bestil.nr. SLKS 418	
			Bestil.nr. SVK 411/90	Bestil.nr. SVK 418/90		Bestil.nr. SVKS 418/90	
			Bestil.nr. SVK 411/45	Bestil.nr. SVK 418/45		Bestil.nr. SVKS 418/45	
Sikkerhedskobling med lang slangespids		1/2"(12,7Ø)					
			Bestil.nr. SLK 418/41L (L=41)				
Sikkerhedskoblinger med indvendigt gevind		G3/8"	G1/2"				
		Bestil.nr. SLKR 438 (NV=21)	Bestil.nr. SLKR 412 (NV=24)				
Sikkerhedskoblinger med udvendigt gevind		G1/4"	G3/8"	G1/2"	M14x1,5	M16x1,5	M18x1,5
		Bestil.nr. SLKUR 414 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUR 438 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUR 412 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUM 445 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUM 465 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUM 485 (NV=21)
		Bestil.nr. SVKUR 414/90	Bestil.nr. SVKUR 438/90	Bestil.nr. SVKUR 412/90	Bestil.nr. SVKUM 445/90	Bestil.nr. SVKUM 465/90	Bestil.nr. SVKUM 485/90
		Bestil.nr. SVKUR 414/45	Bestil.nr. SVKUR 438/45	Bestil.nr. SVKUR 412/45	Bestil.nr. SVKUM 445/45	Bestil.nr. SVKUM 465/45	Bestil.nr. SVKUM 485/45
Sikkerhedskoblinger (overgangskoblinger) med nippel til serie							
			Bestil.nr. SLK 400/600	Bestil.nr. SLK 400/300	Bestil.nr. SLK 400/900	Bestil.nr. SLK 400/800	

# DYROS 40

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblingsnipler i messing  
med 9 mm frit gennemløb\*  
til vand, fedt, luft, olie  
o.s.v. ....

Nipler med udvendigt gevind	R1/4"	R3/8"						
	Bestil.nr. N414 (L = 34) (NV = 14)	Bestil.nr. N438 (L = 35) (NV = 17)						
Nipler med udvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	M10x1			
	Bestil.nr. N418 (L = 28) (NV = 14)			Bestil.nr. N412 (L = 33) (NV = 22)	Bestil.nr. N410 (L = 28) (NV = 14) <small>*6mm gennemløb</small>			
		Bestil.nr. VN414 (FIRK = 14)	Bestil.nr. VN438 (FIRK = 17)					
	Bestil.nr. N418/100 (NV = 14) <small>*6mm gennemløb</small>	Bestil.nr. N414/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N438/100 (NV = 17)		Bestil.nr. N410/100 (NV = 14) <small>*6mm gennemløb</small>			
Nipler med udvendigt gevind og ventil	R1/4"	R3/8"	G1/2"					
		Bestil.nr. N414V (L = 34) (NV = 14)	Bestil.nr. N438V (L = 35) (NV = 17)	Bestil.nr. N412V (L = 36) (NV = 22)				
Nipler med indvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"				
	Bestil.nr. NI418 (NV = 14)	Bestil.nr. NI414 (NV = 17)	Bestil.nr. NI438 (NV = 20)	Bestil.nr. NI412 (NV = 24)				
Nipler med slangespids			3/8"(9,5 <sup>Ø</sup> )	1/2"(12,7 <sup>Ø</sup> )				
			Bestil.nr. N426 <small>*7mm gennemløb</small>	Bestil.nr. N428				
Nipler med kompressionsring til kobberrør			d =	8 <sup>Ø</sup>	10 <sup>Ø</sup>			
			Bestil.nr. N414/K8	Bestil.nr. N438/K10				
			Bestil.nr. VN414/K8	Bestil.nr. VN438/K10				
Nipler med 14mm messingrør	L =	150mm	300mm	450mm	Blindnippel			
		Bestil.nr. N408/150	Bestil.nr. N408/300	Bestil.nr. N408/450		Bestil.nr. BN400		