

DYROS 80

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 80 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer
- og talrige andre steder

Kort og godt:
Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

**Koblinger i messing med
13 mm frit gennemløb
til vand, fedt, luft, olie
o.s.v.**

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.
En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Koblinger med slangespids		1/2"(12,7°)	3/4"(19°)								
Lige	60	Bestil.nr. LK818	Bestil.nr. LK819								
	31	*9 mm gennemløb									
	82	Bestil.nr. VK819/90									
90°	31	Bestil.nr. VK819/45									
	82										
45°	31										
	82										
Koblinger med udvendigt gevind		G1/2"	G3/4"								
Lige	64	Bestil.nr. LKUR812 (L=12) (NV=30)	Bestil.nr. LKUR834 (L=16) (NV=30)								
Koblinger (overgangskoblinger) med nippel til serie:		40		90							
Lige	60					Bestil.nr. LK800/400	Bestil.nr. LK800/900				
	31										

Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet – ned til mindste detalje

Koblingerne er fremstillet i massiv messing (CuZn39Pb3). Låseringe, fjedre og de seks låsekugler er fremstillet i rustfrit stål. O-ringspakningerne er fremstillet af VITON Type FMP 137449, med driftstemperatur mellem -25° og +200° C (230° C ved kortvarig påvirkning). VITON FPM 137449 er kemisk bestandig over for mineralolie og fedt, de fleste syrer og baser, benzin og hydrocarboner som metan, propan, ethylen, acetylen, osv. FPM 137449 er peroxid-vulkaniseret og specielt modstandsdygtig over for vandemulsioner, varmt vand og damp.

Koblingerne på disse sider fremstilles også uden ventil (OV).

Tilføj OV efter Bestil.nr.
f.eks.: LK 819OV

Nito produkterne indeholder bly (Pb) i en koncentration > 0,1 %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er på REACH kandidatlisten på SVHC.

Koblingerne kan også leveres med rød, blå eller grøn kappe.
Tilføj R - B - eller G efter Bestil.nr.
f.eks.:

LK 819R = rød kappe
LK 819OVR



LK 819B = blå kappe
LK 819OBV



LK 819G = grøn kappe
LK 819OVG



SIKKERHEDSKOBLINGER

DYROS 80

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 80 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer
- og talrige andre steder.

Kort og godt:

Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

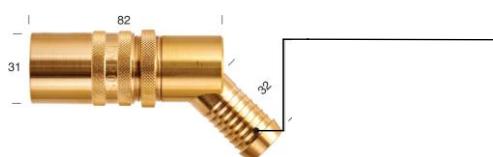
**Koblinger i messing med
13 mm frit gennemløb
til vand, fedt, luft, olie
o.s.v.**

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Sikkerhedskoblinger med slangespids

1/2"(12,7^Ø) 3/4"(19^Ø)

Lige		Bestil.nr. LK818	Bestil.nr. SLK819				
		*9 mm gennemløb					
90°			Bestil.nr. SVK819/90				
45°			Bestil.nr. SVK819/45				


Sikkerhedskoblinger med udvendigt gevind

G1/2" G3/4"

Lige		Bestil.nr. SLKUR812 (L=12) (NV=30)	Bestil.nr. SLKUR834 (L=16) (NV=30)				
------	---	---	---	--	--	--	--

Sikkerhedskoblinger (overgangskoblinger) med nippel til serie:


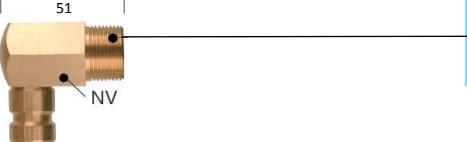
40 90

Lige						Bestil.nr. SLK800/400	Bestil.nr. SLK800/900
------	---	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------

DYROS 80

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblingsnipler i messing
med 13 mm frit gennemløb*
til vand, fedt, luft, olie
o.s.v.

Nipler med udvendigt gevind	G1/2"	G3/4"	M24x1,5					
	Bestil.nr. N812 (L = 47) (NV = 22)	Bestil.nr. N834 (L = 51) (NV = 27)	Bestil.nr. N824 (L = 51) (NV = 27)					
	Bestil.nr. VN812 (NV = 27)	Bestil.nr. VN834 (NV = 27)						
Nipler med udvendigt gevind og ventil	G1/2"	G3/4"	M24x1,5					
	Bestil.nr. N812V (L = 47) (NV = 22)	Bestil.nr. N834V (L = 51) (NV = 27)	Bestil.nr. N824V (L = 51) (NV = 27)					
Nipler med slangespids	1/2"(12,7 ^Ø)	3/4"(19 ^Ø)						
	Bestil.nr. N828 (L = 53) <small>*10mm gennemløb</small>	Bestil.nr. N819 (L = 62)						