

DYROS 90

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 90 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer
- og talrige andre steder

Kort og godt:

Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

**Koblinger i messing med
9 mm frit gennemløb*til vand, fedt, luft, olie
o.s.v.**

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Koblinger med slangespids

		3/8"(9,5 \varnothing)	7/16"(11 \varnothing)	1/2"(12,7 \varnothing)	5/8"(15,85 \varnothing)	1/2"(12,7 \varnothing)	Læsende Slangespids
Lige			Bestil.nr. LK916	Bestil.nr. LK911	Bestil.nr. LK918	Bestil.nr. LK958	Bestil.nr. LKS918
90°				Bestil.nr. VK911/90	Bestil.nr. VK918/90		Bestil.nr. VKS918/90
45°				Bestil.nr. VK911/45	Bestil.nr. VK918/45		Bestil.nr. VKS918/45

Koblinger med indvendigt gevind

	G1/4"	G3/8"	G1/2"			
Lige		Bestil.nr. LKR914 (NV=21)	Bestil.nr. LKR938 (NV=21)	Bestil.nr. LKR912 (NV=24)		

Koblinger med udvendigt gevind

	G1/4"	G3/8"	G1/2"	M14x1,5	M16x1,5	M18x1,5
Lige		Bestil.nr. LKUR914 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUR938 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUR912 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUM945 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUM965 (L=53) (NV=21)
90°			Bestil.nr. LKUR938/38 (L=38) (NV=22)			
45°		Bestil.nr. VKUR914/90	Bestil.nr. VKUR938/90	Bestil.nr. VKUR912/90	Bestil.nr. VKUR945/90	Bestil.nr. VKUM965/90


Koblinger med 1/2" (12,7 \varnothing) slangespids og udv. gevind


	G1/2"				
Lige	\varnothing) slangespids and external threads. Dimensions: 22.5mm body diameter, 80mm end diameter, and 10mm end diameter."/>		Bestil.nr. LKUR912/18		

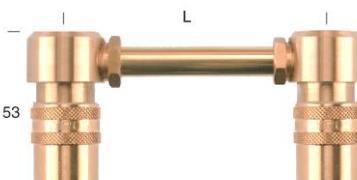
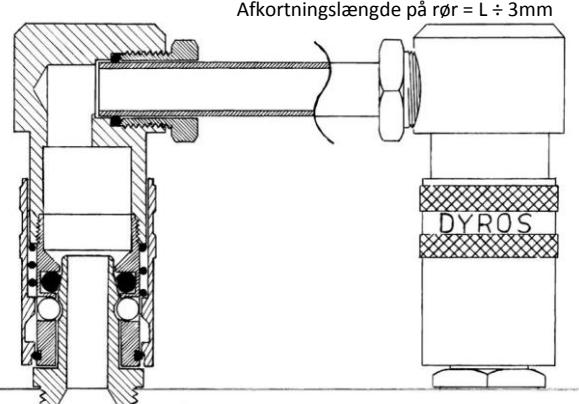
DYROS 90

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblinger i messing med
9 mm frit gennemløb*
til vand, fedt, luft, olie
o.s.v.

Overgangskobling med nippel til serie	30	40	6	80		
Lige 	Bestil.nr. LK900/300	Bestil.nr. LK900/400	Bestil.nr. LK900/600	Bestil.nr. LK900/800		

Blindkobling	Serie 90
	Bestil.nr. BK900

Koblingsbro med to koblinger og forbindelsesrør i messing	Bestil.nr.	Bestil.nr. RØR
	LKD981/125 (L = 125)	LKD 47170032
	LKD981/250 (L = 250)	LKD 47171032
	LKD981/500 (L = 500)	LKD 47172032

Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet – ned til mindste detalje

Koblingerne er fremstillet i massiv messing (CuZn39Pb3). Låseringe, fjedre og de seks låsekugler er fremstillet i rustfrit stål. O-ringspakningerne er fremstillet af VITON Type FMP 137449, med driftstemperatur mellem -25° og +200° C (230° C ved kortvarig påvirkning). VITON FPM 137449 er kemisk bestandig over for mineralolie og fedt, de fleste syrer og baser, benzin og hydrocarboner som metan, propan, ethylen, acetylen, osv. FPM 137449 er peroxid-vulkaniseret og specielt modstandsdygtig over for vandemulsioner, varmt vand og damp.

Koblingerne på disse sider fremstilles også uden ventil (OV).

Tilføj OV efter Bestil.nr.
f.eks.: LK 918OV.

Nito produkterne indeholder bly (Pb) i en koncentration > 0,1 %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er på REACH kandidatlisten på SVHC.

Koblingerne kan også leveres med rød, blå eller grøn kappe.
Tilføj R - B - eller G efter Bestil.nr.
f.eks.:

LK 918R = rød kappe
LK 918OVR



LK 918B = blå kappe
LK 918OVB



LK 918G = grøn kappe
LK 918OVG



SIKKERHEDSKOBLINGER

DYROS 90

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 90 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer
- og talrige andre steder.

Kort og godt:

Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Koblinger i messing med
9 mm frit gennemløb
til vand, fedt, luft, olie
O.S.V. ...

		Låsende Slangespids 1/2"(12,7 ^Ø)							
Sikkerhedskoblinger med slangespids		7/16"(11 ^Ø)	1/2"(12,7 ^Ø)						
Lige			Bestil.nr. SLK 911	Bestil.nr. SLK 918				Bestil.nr. SLKS 918	
90°			Bestil.nr. SVK 911/90	Bestil.nr. SVK 918/90				Bestil.nr. SVKS 918/90	
45°			Bestil.nr. SVK 911/45	Bestil.nr. SVK 918/45				Bestil.nr. SVKS 918/45	
Sikkerhedskobling med lang slangespids		1/2"(12,7 ^Ø)							
Lige				Bestil.nr. SLK 918/41L (L=41)					
Sikkerhedskoblinger med indvendigt gevind		G3/8"		G1/2"					
Lige				Bestil.nr. SLKR 938 (NV=21)	Bestil.nr. SLKR 912 (NV=24)				
Sikkerhedskoblinger med udvendigt gevind		G1/4"	G3/8"	G1/2"	M14x1,5	M16x1,5	M18x1,5		
Lige				Bestil.nr. SLKUR 914 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUR 938 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUR 912 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUM 945 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUM 965 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUM 985 (NV=21)
90°				Bestil.nr. SVKUR 914/90	Bestil.nr. SVKUR 938/90	Bestil.nr. SVKUR 912/90	Bestil.nr. SVKUM 945/90	Bestil.nr. SVKUM 965/90	Bestil.nr. SVKUM 985/90
45°				Bestil.nr. SVKUR 914/45	Bestil.nr. SVKUR 938/45	Bestil.nr. SVKUR 912/45	Bestil.nr. SVKUM 945/45	Bestil.nr. SVKUM 965/45	Bestil.nr. SVKUM 985/45
Sikkerhedskoblinger (overgangskoblinger) med nippel til serie		6	30	40	80				
Lige				Bestil.nr. SLK 900/600	Bestil.nr. SLK 900/300	Bestil.nr. SLK 900/900	Bestil.nr. SLK 900/800		

DYROS 90

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblingsnipler i messing
med 9 mm frit gennemløb*
til vand, fedt, luft, olie
o.s.v.

Nipler med udvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	M10x1	M10x1,5	M14x1,5	M16x1,5
	Bestil.nr. N918 (L = 27) (NV = 14) *6mm gennemløb	Bestil.nr. N914 (L = 27) (NV = 14)	Bestil.nr. N938 (L = 31) (NV = 17)	Bestil.nr. N912 (L = 32) (NV = 22)	Bestil.nr. N910 (L = 27) (NV = 14) *6mm gennemløb	Bestil.nr. N610/1,5 (L = 27) (NV = 14) *6mm gennemløb	Bestil.nr. N945 (L = 27) (NV = 14)	Bestil.nr. N938 (L = 31) (NV = 17)
		Bestil.nr. VN914 (FIRK = 14)	Bestil.nr. VN938 (FIRK = 17)					
	Bestil.nr. N918/100 (NV = 14) *6mm gennemløb	Bestil.nr. N914/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N938/100 (NV = 17)				Bestil.nr. N945/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N965/100 (NV = 17)
Nipler med udvendigt gevind og indvendig sekskant	G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1,5			
	Bestil.nr. N918/6R (L = 26) *6mm gennemløb	Bestil.nr. N914/6R (L = 27)	Bestil.nr. N938/6R (L = 27)	Bestil.nr. N910/6R (L = 26) *6mm gennemløb	Bestil.nr. N945/6R (L = 27)			
	Bestil.nr. N918/6B (L = 26) *6mm gennemløb	Bestil.nr. N914/6B (L = 27)	Bestil.nr. N938/6B (L = 27)	Bestil.nr. N910/6B (L = 26) *6mm gennemløb	Bestil.nr. N945/6B (L = 27)			
Nipler med udvendigt gevind og ventil	G1/4"	G3/8"	M14x1,5	M16x1,5				
		Bestil.nr. N914V (L = 29) (NV = 14)	Bestil.nr. N938V (L = 31) (NV = 17)				Bestil.nr. N945V (L = 27) (NV = 14)	Bestil.nr. N965V (L = 31) (NV = 17)
Nipler med indvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"				
	Bestil.nr. N1918 (L = 27) (NV = 14)	Bestil.nr. N1914 (L = 27) (NV = 17)	Bestil.nr. N1938 (L = 27) (NV = 20)	Bestil.nr. N1912 (L = 28) (NV = 24)				
Nipler med slangespids	3/8"(9,5°)	1/2"(12,7°)						
			Bestil.nr. N926 *7mm gennemløb	Bestil.nr. N928				
Nipler med kompressionsring til kobberør	d =	8°	10°					
		Bestil.nr. N914/K8	Bestil.nr. N938/K10					
		Bestil.nr. VN914/K8	Bestil.nr. VN938/K10					
Nipler med 14mm messingrør	L =	70mm	150mm	300mm	450mm			
		Bestil.nr. N908/70	Bestil.nr. N908/150	Bestil.nr. N908/300	Bestil.nr. N908/450			
Dobbelnipler	Serie:	90 til 90	90 til 6					
		Bestil.nr. N900D	Bestil.nr. N900/600D					
Blindnippel								
							Bestil.nr. BN900	